

MOBILIFT 250 COMPONIBILE

da 2,5 a 20,75 metri



SCALA REALE

L'elevatore componibile **Mobilift 250** è nato per risolvere i problemi di traslochi e trasporto mobili ai piani, laddove esistano particolari problemi d'ingombro.

La sua raffinata concezione lo rende ideale per essere il primo piccolo grande compagno di lavoro: semplice da montare ma robusto, veloce ma silenzioso, insomma ... piccolo ma grande!

I suoi punti di forza sono la portata utile di ben 250 kg, grazie agli elementi costruiti in lega di alluminio EN AW-7020, la velocità e semplicità di montaggio, l'elevata velocità di traslazione della piattaforma, l'insuperabile affidabilità.

Mobilift 250 potenzia e perfeziona i suoi predecessori, aggiungendo quelle funzionalità che ne fanno una perfetta macchina per traslochi e trasporto mobili ai piani.

Mobilift 250, conforme alle ultime direttive europee 98/37/CE, è progettato e costruito interamente da Scala Reale con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori.




L'elevatore, quando lo spazio lo permette, può essere montato a terra, sollevandolo una volta terminato il montaggio.

Diversamente, si può montare verticalmente, con l'ausilio di funi o del verricello elettrico (optional). Successivamente, si effettua l'inserimento del gruppo motoriduttore, il collegamento dei cavi elettrici, il montaggio della piattaforma e del puntello telescopico: tutte operazioni che Mobilift 250 rende semplici e veloci.

La pulsantiera a terra e quella integrata nella testata dispongono dei pulsanti di salita, discesa, arresto di emergenza. L'Operatore può selezionare 3 diverse velocità di traslazione della piattaforma, attraverso un interruttore posto sul quadro elettrico e attraverso le pulsantiere.


La partenza e l'arrivo progressivi della piattaforma, controllati da dispositivi elettronici, garantiscono la totale integrità del carico trasportato.

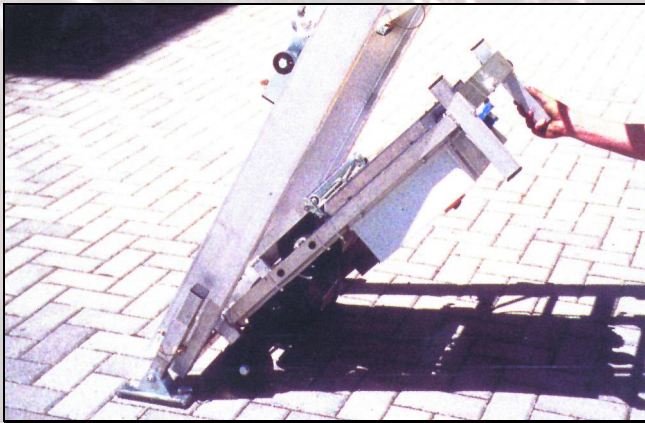

Il gruppo motoriduttore, provvisto di ruote, può essere montato senza la necessità di sollevarlo ed è fissato all'elemento base attraverso un unico perno di bloccaggio. Il suo telaio, il motore e il riduttore sono in alluminio.



Il portapiantale è realizzato in acciaio inossidabile e si fissa al carrello in modo veloce e semplice, dapprima agganciandolo, poi inserendo due perni di bloccaggio. I tubolari telescopici permettono una precisa regolazione del livello della piattaforma.

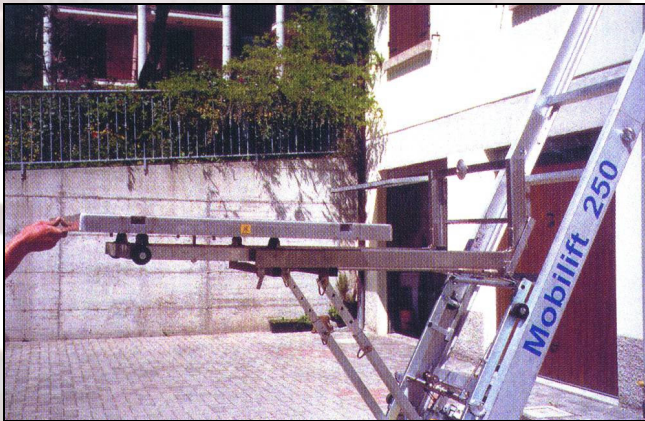


La piattaforma di carico, girevole e rientrabili nella finestra, si inserisce all'interno delle guide del portapiantale. Le 3 sponde della piattaforma sono separabili, posizionabili in orizzontale o in verticale. Dimensioni della piattaforma chiusa: mm 1230x830; aperta: mm 1990x1210; sponde alte mm 380.



I raffinati accorgimenti dell'elevatore per mobili e traslochi Mobilift 250: piedi regolabili per garantire il perfetto appoggio su tutti i tipi di terreno, carter trasparente per controllare il corretto avvolgimento della fune, posizioni di finecorsa superiore e inferiore regolabili, motoriduttore montato su ruote, doppio finecorsa in salita e discesa per partenze e arrivi progressivi.



Il puntello rompitratta è interamente in alluminio, costituito da 3 parti, estensibile fino a 7,5 metri. Il sistema di aggancio permette un facile e sicuro fissaggio da terra.

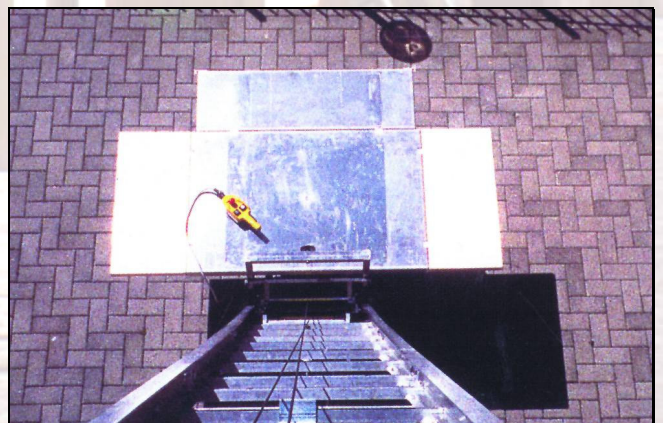

La realizzazione degli elementi scale in lega di alluminio EN AW-7020, consente il raggiungimento della portata massima di 250 kg attraverso una struttura leggera

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni:

Altezza massima di montaggio elevatore	m	20,75
Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi	kg	250
Velocità della piattaforma	m/min	progressiva 0-40
Velocità selezionabili della piattaforma	m/min	12-28-40
Alimentazione elettrica	-	monofase 220 V - 50 Hz – 2,4 kW
Altezza minima della piattaforma da terra	m	0,92
Grado minimo di isolamento elettrico	-	IP55

Pesi [kg]:

Elevatore da 16,75 m completo	230	Pulsantiera, cavo	4
Elevatore da 20,75 m completo	254	Elemento da 0,5 m	4
Gruppo motoriduttore, quadro elettrico	54	Elemento da 0,75 m	6
Testata completa di finecorsa e pulsanti	8	Elemento da 1 m	7
Carrello per mobili e traslochi	7	Elemento da 2 m	12
Portapianale	12	Elemento base da 2 m	14
Piattaforma con 3 sponde per mobili e traslochi	24	Puntello da 7,5 m	12

Dimensioni elementi [mm]:

Elemento da 0,5 m	lunghezza 640, larghezza 639, altezza 113, spessore 5
Elemento da 0,75 m	lunghezza 890, larghezza 639, altezza 113, spessore 5
Elemento da 1 m	lunghezza 1140, larghezza 639, altezza 113, spessore 5
Elemento da 2 m	lunghezza 2140, larghezza 639, altezza 113, spessore 5

Dotazioni di serie per l'elevatore Mobilift 250 da 16,75 metri:

Gruppo motoriduttore completo di ruote e quadro elettrico, pulsantiera, carrello per mobili e traslochi con aste di regolazione finecorsa, portapianale con barra di prolunga ribaltabile, piattaforma per mobili e traslochi girevole e rientrabile con 3 sponde asportabili, 6 elementi da 2 metri, 1 elemento base da 2 metri con piedi regolabili, 1 elemento da 1 metro, 1 elemento da 0,75 metri, 1 elemento da 0,5 metri, 1 testata da 0,5 metri completa di finecorsa e pulsanti, cavo elettrico con spine a fissaggio rapido per il collegamento quadro-testata, puntello componibile-telescopico da 7,5 metri, prolunga di corrente.

I dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche in ogni momento e senza preavviso

Rivenditore di zona


SCALAREALE

www.scalareale.it – e-mail: info@scalareale.it

Via C. Prampolini, 18/A – 42034 CASINA (RE) – ITALY
Tel. +39 0522 604477 – Fax +39 0522 609784